



younio



MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE RED



Distribuye y Comercializa





Medidor de agua de chorro único destinado para medición del consumo de agua potable de red en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.
Homologado bajo normas OIML R49/2013-CZ1-21.01, de acuerdo a lo establecido en la ley de Metrología Legal Argentina / Ley N°19.511.



- Cuerpo de composite
- Registro plano o inclinado
- Registro de policarbonato o vidrio
- Registro seco giratorio 360°
- Conexión para módulo de comunicación YCM LoRaWAN

DN (mm)	15	20
Pulgadas	1/2"	3/4"
C- Largo (mm)	110	130
L- Ancho (mm)	80	80
A - Alto (mm)	80,5	83
R - Rosca	G3/4"B	G1"B

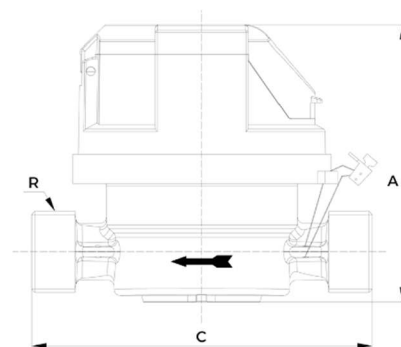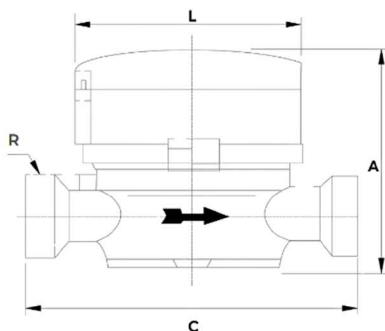

Distribuye y Comercializa

L J V S.A.

COMUNICACIONES
& ENERGIA




Medidor de agua de chorro múltiple destinado para medición del consumo de agua potable de red en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.
Homologado bajo normas OIML R49/2013-A-CZ1-21.01, de acuerdo a lo establecido en la ley de Metrología Legal Argentina / Ley N°19.511.



- Cuerpo de composite
- Registro plano o inclinado
- Registro de policarbonato o vidrio
- Registro seco giratorio 360°
- Conexión para módulo de comunicación YCM LoRaWAN

DN (mm)	15	20
Pulgadas	1/2"	3/4"
C- Largo (mm)	165	190
L- Ancho (mm)	81	81
A - Alto (mm)	100	100
R - Rosca	G3/4"B	G1"B

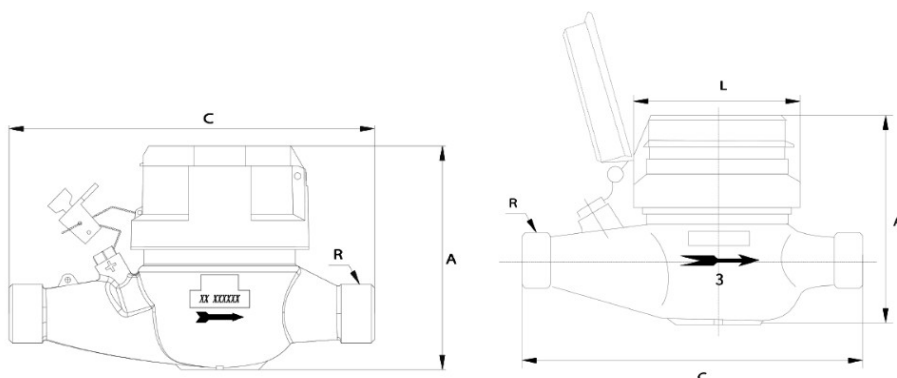

Distribuye y Comercializa

L J V S.A.

COMUNICACIONES
& ENERGIA



TABLA DE CAPACIDADES

Diámetro Nominal DN (mm)		15/20	15/20	15/20	20
Pulgadas		1/2" / 3/4"	1/2" / 3/4"	1/2" / 3/4"	3/4"
Caudal Permanente Q3 (m³/h)		1,0	1,6	2,5	4
Caudal de Sobrecarga Q4 (m³/h)		1,25	2,0	3,125	5
Inicio de Operación (l/h)		8	8	8	14
R80	Caudal de Transición Q2 (l/h)	20	32	50	80
	Caudal Mínimo (l/h)	12,5	20	31,25	50
R100	Caudal de Transición Q2 (l/h)	16	25,6	40	64
	Caudal Mínimo (l/h)	10	16	25	40
R125	Caudal de Transición Q2 (l/h)	12,8	20,48	32	51,2
	Caudal Mínimo (l/h)	8	12,8	20	32
R160	Caudal de Transición Q2 (l/h)	x	16	25	40
	Caudal Mínimo (l/h)	x	10	15,625	25
Clase de Temperatura		T50			
Lectura Máxima Indicada		99 999			
Resolución Indicada en el Dispositivo		0.00005 ou 0.00002			
Clase de Presión del Agua		MAP 1 (10 BAR)			

MODULO DE COMUNICACIÓN eWATER

El módulo de comunicación eWATER permite la lectura remota del volumen de agua de medidores inductivos de corro simple y chorro múltiple.

Utiliza el protocolo LoRaWAN AU 915 MHz para comunicación inalámbrica de largo alcance IoT (Internet of Things).

Ideal para aplicaciones de medición individualizadas ya sea en barrios cerrados, condominios con instalaciones horizontales o verticales, como también en parques industriales o ciudades.



Distribuye y Comercializa

L J V S.A.

COMUNICACIONES
& ENERGIA

